


Jednorodny przewodnik o polu przekroju poprzecznego $S = 1 \text{ mm}^2$ wykonany z miedzi o oporze właściwym $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ został uformowany w kształcie okręgu. Średnica okręgu wynosi $d = 10 \text{ cm}$. Do punktów A i B zostało podłączone ogniwo o siły elektromotorycznej 1 V i oporze wewnętrznym $0,5 \Omega$ (rysunek poniżej). Długości łuków przewodnika spełniają relację $l_1 = 3l_2$.

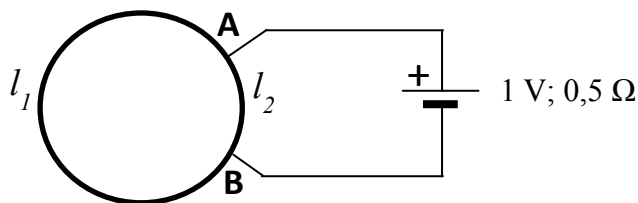

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Strona 11 z 22